

Product

Seal-it® 575 PRESS-BAND is een hoogwaardig, elastisch blijvend en open cellig polyurethaan-schuimstofband, voor voegafdichting, welke geïmpregneerd is met een brandvertragende en milieuvriendelijke acrylaat kunsthars, voor een duurzame en slagregendichte voegafdichting.

Toepassingen

- Speciaal geschikt als duurzaam voegafdichtingsband tussen / langs diverse gevelelementen, zoals puien, vensters, raam- en deurkozijnen.
- Als hoogwaardig voegafdichtingsband inzetbaar, tussen / langs vele bouwelementen, om stof, tocht, vocht, geluid en warmteverlies tegen te gaan.
- Uitstekend toepasbaar als rugvulling voor afdichtingskitten, om een juiste voegdiepte te verkrijgen en / of om een driepuntshechting te voorkomen.



Eigenschappen

- Uitstekende akoestische- en thermische isolatiewaarde.
- Hoge- en duurzame slagregendichtheid.
- Dampdoorlatend- en duurzaam elastisch blijvend opencellig polyurethaanschuimstofband.
- Geïmpregneerd met brandvertragend en milieuvriendelijk kunststofhars. (acrylaat)
- Intern getest volgens de voorschriften BG2.
- Eenzijdig zelfklevend, waardoor eenvoudig aan te brengen tijdens de montage.
- Overschilderbaar met de gangbare watergedragen verven.
- Verenigbaar met de meeste afdichtingskitten.
- Uitzetting zelfs bij zeer lage temperaturen.

Standaard assortiment

Artikelnummer	Kleur / afmeting	Verpakking
SI-575-1002-125	Zwart 10/2 (10x10)	12,5 meter / rol
SI-575-1003-010	Zwart 10/3 (10x15)	10 meter / rol
SI-575-1004-008	Zwart 10/4 (10x20)	8 meter / rol
SI-575-1502-125	Zwart 15/2 (15x10)	12,5 meter / rol
SI-575-1503-010	Zwart 15/3 (15x15)	10 meter / rol
SI-575-1504-008	Zwart 15/4 (15x20)	8 meter / rol
SI-575-1506-056	Zwart 15/6 (15x30)	5,6 meter / rol
SI-575-2004-008	Zwart 20/4 (20x20)	8 meter / rol
SI-575-2006-056	Zwart 20/6 (20x30)	5,6 meter / rol
SI-575-2008-043	Zwart 20/8 (20x40)	4,3 meter / rol

Overige kleuren en / of verpakking op aanvraag.

Technische productgegevens


Karakteristiek	Waarde + Eenheid
Product	Opencellig, flexibel polyurethaan-schuimstofband
Impregnering	acrylaat met brand-vertragende additieven
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot + 90°C
Toepassingstemperatuur	+5°C tot +30°C
Thermische geleidbaarheid (DIN 12667)	$\lambda_{10, tr} \leq 0,046 \text{ W/m} \cdot \text{K}$
Verdraagzaamheid met andere bouwmaterialen	voldoet
Brandklasse (DIN-norm 4102)	B2 (moeilijk ontvlambaar)
Maximum opslagperiode	1 jaar, droog en in de oorspronkelijke verpakking
Opslagtemperatuur	van +1°C tot +20°C
Product	Opencellig, flexibel polyurethaan-schuimstofband



Applicatie condities

- De materialen en ondergrond moeten vast, droog, vet-, olie- en stofvrij zijn.
- Voor het aanbrengen zijn meetlint, plamuurmes, schaar of mes en evt. houten wigjes nodig.
- Het voorgecomprimeerde begin- en eindstuk afsnijden.
- Bij het afrollen van de band minstens 1 cm extra nemen.
- Bij verticale voegen onderaan met het plaatsen beginnen. De banden worden stuik gezet.
- Bij verwerking met verf, lijm en natuursteen, adviseren wij navraag te doen.
- Seal-it® 575 Press-band mag niet met oplosmiddelen of agressieve chemicaliën in verbinding gebracht worden.
- Seal-it® 575 Press-band mag niet om kozijnhoeken aangebracht worden.
- Seal-it® 575 Press-band wordt stuikend aangebracht.

Dichtingen volgens de compressiegraad

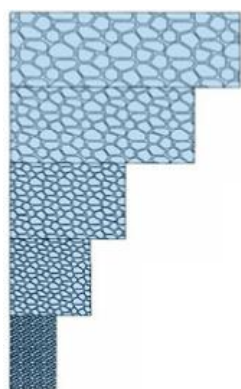

- 100%: initiële hoogte van het schuim
- 75 %: thermische isolatie
- 50%: wind, stof, geluid
- 33%: lichte regen, sneeuw
- 20%: geleverde, voorgecomprimeerde maat

Afmetingen

Voegdiepte (mm)	Type (diepte x breedte)	Uitgezette afmetingen (mm)
10	10/2	10 x 10
10	10/3	10 x 15
10	10/4	10 x 20
15	15/2	15 x 10
15	15/3	15 x 15
15	15/4	15 x 20
15	15/6	15 x 30
20	20/4	20 x 20
20	20/6	20 x 30
20	20/8	20 x 40
30	30/2	30 x 10



De kleinste vermelde breedte is de minimumbreedte. Andere, niet vermelde breedtes zijn eveneens op aanvraag leverbaar.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, koel en droog opslaan, tussen +5°C en +25°C, maximaal 24 maanden houdbaar, na productiedatum.

Veiligheid & gezondheid

Voorkom langdurig huidcontact. Als er materiaal in de ogen komt, deze goed met veel water uitspoelen en een arts raadplegen. Productveiligheidsinformatieblad is op verzoek beschikbaar.

Garantie & aansprakelijkheid

Connect Products BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.